



WIR SETZEN ZEICHEN

ABSICHERUNG
AM EINSATZORT
2018



SCHNELL SICHER KLAR

Was für Ihre Einsätze entscheidend ist, muss auch auf die Absicherung der Örtlichkeiten zutreffen:

- Schnell und einfach aufzustellen und einzurichten
- Sicher in Handhabung, Standfestigkeit und bei außergewöhnlichen Belastungen
- Klar, eindeutig und weit zu sehen in ihrer Signalwirkung

Nissen Produkte sind vom einfachen Leitkegel über Faltsignale bis zu Führungslichtanlagen bis ins Detail durchdacht und in höchster Qualität gefertigt. Um Sie in Ihrer Arbeit zu unterstützen und weil wir unsere Verantwortung für Verkehrssicherheit sehr ernst nehmen.

Verschaffen Sie sich einen Überblick im Katalog, besuchen Sie uns unter **nissen-germany.com** oder fragen Sie uns gern direkt für alle Details und weitere Informationen.

Inhalt

WeNiPol II 4

Leitkegel 6

TL-Leitkegel 6

Leitkegel 7

TrioSign Faltsignale 8

Klappbake NiColl⁷⁵ 9

Führungslichtanlagen 10

Star-Flash LED Typ 627 10

Star-Flash LED Typ 627 „POLIZEI“ 11

Schnellabsicherung 12

Star-Flash LED 610 12

Star-Flash LED 620 13

Leitkegelleuchte 220 LED 14

LED-Pannenleitset Synchros 15

LED-Blinkpfeil LP 15 16

Beleuchtungssystem Light-Ball 17

Vertrieb Deutschland 18

Vertrieb International 20

LED-Wechselverkehrszeichen WeNiPol II



CHASSIS

- Ideale Lösung für Einsatzfahrzeuge
- Grundrahmen aus Edelstahl
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- Universelle Befestigung auf handelsüblichen Dachträgern
- Schlagfeste Antireflex-Polycarbonat-Frontscheibe
- Höchstgeschwindigkeit: aufgerichtet bis 80 km/h, abgeklappt bis 160 km/h
- Elektromotorisches Heben und Senken

LED-ANZEIGE

- Vollmatrix zur Anzeige von frei programmierbaren statischen und dynamischen Texten und Symbolen bis hin zu Animationen
- Gute Erkennbarkeit der Zeichen aus nahezu jedem Blickwinkel und auch aus großen Entfernungen
- Schnellauswahl der Symbole
- System sofort einsatzfähig
- Lichttechnisch geprüft nach EN 12966:2005+A1:2009
- Rastermaß 20 mm
- Bis zu vier Farben möglich
- Hochwertige Leuchtdioden mit hoher Lebensdauer
- Kontinuierliche Helligkeitsanpassung, automatisch oder manuell

STEUERUNG & ELEKTRISCHE ANLAGE

- Kabelhandsteuerung zur Bedienung aller Funktionen über Direktwahltasten
- 12/24 V Betriebsspannung

ZUBEHÖR UND OPTIONEN

- Kombinierte Funk-Kabelhandsteuerung zur Bedienung aller Funktionen über Touchscreen und Direktwahltasten
- Offene Schnittstelle
- Vorwarnleuchten
- Integrierte gelbe oder blaue LED-Vorwarnblitzer
- GPS Geschwindigkeitssensor

Anwendungsbeispiele

- Polizei
- Feuerwehr
- THW
- Straßen- und Autobahnmeistereien
- Pannenhilfe



Technische Daten

Gesamtlänge	1120 mm
Gesamtbreite	910 mm
Höhe abgeklappt	180 mm
Höhe aufgeklappt	1080 mm
Gewicht	50 kg

LED-Wechselverkehrszeichen WeNiPol II	Bestell-Nr.
WeNiPol II ProLine St 12/24 V, gelb vollbestückt	129 503-001-01
WeNiPol II ProLine St 12/24 V, rot/weiß vollbestückt	129 503-002-01
WeNiPol II ProLine St+ 12/24 V, rot/weiß	129 503-002-02
WeNiPol II ProLine St 12/24 V, rot/weiß/gelb vollbestückt	129 503-003-01
WeNiPol II ProLine FE+ 12/24 V, rot/weiß/gelb vollbestückt	129 503-003-03
WeNiPol II ProLine FE+ 12/24 V, rot/weiß/gelb/blau vollbestückt	129 503-004-03



Weitere Informationen
NIS-00629
Eingabe auf nissan-germany.com



TL-Leitkegel

- Schwere Fußplatte für hohe Standfestigkeit
- Anti-Rutsch-Noppen auf der Unterseite
- Stapelbar ohne Beschädigung der Folie
- Kegelkörper aus hochschlagfestem PE-Material
- Fußplatten aus umweltfreundlichem Recyclingmaterial
- 750 mm Leitkegel ein- und zweiteilig erhältlich



Abmessungen Fußplatte
Leitkegel 500 mm:
312 x 312 x 35 mm



Streifenhöhe
Leitkegel 500 mm: 85 mm



Abmessungen Fußplatte
Leitkegel 750 mm:
462 x 462 x 35 mm



Streifenhöhe
Leitkegel 750 mm: 134 mm

TL-Leitkegel

TL-Leitkegel 500 mm, zweiteilig, rot/weiß, voll retroreflektierend, Folie Typ A	071 110-5
Gewicht 2,5 kg	
TL-Leitkegel 750 mm, zweiteilig, rot/weiß, voll retroreflektierend, Folie Typ A	071 120-5
Gewicht 5 kg	
TL-Leitkegel 500 mm, zweiteilig, rot/weiß, voll retroreflektierend, Folie Typ B	071 110-6
Gewicht 2,5 kg	
TL-Leitkegel 750 mm, zweiteilig, rot/weiß, voll retroreflektierend, Folie Typ B	071 120-6
Gewicht 5 kg	
TL-Leitkegel 750 mm, einteilig, rot/weiß, voll retroreflektierend, Folie Typ B, Klasse II, PVC, Gewicht 4,5 kg	071 121-6
TL-Leitkegel 750 mm, einteilig, rot/weiß, voll retroreflektierend, Folie Typ B, Klasse III, PVC, Gewicht 5,3 kg	071 122-6

Zubehör und Ersatzteile

Adapter für den Einsatz der Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash und City Flash auf Leitkegeln	081 736-1
Halter zur Befestigung der MonoLight auf Leitkegeln	292 032-3
Halter zur Befestigung der Nitra, Euro-Nitra, Star-Blitz und City Flash auf Leitkegeln	292 032-10



Leitkegel 500 und 750 mm



Leitkegel aus PVC 750 mm



Halterungen für Leuchten



Verpackungseinheit
10 St. 500 mm in einem Karton
5 St. 750 mm in einem Karton
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Weitere Informationen
NIS-00426
Eingabe auf nissan-germany.com

Leitkegel

- Leichte Handhabung durch geringes Gewicht
- Hohe Warnwirkung durch breite weiße Streifen
- Ohne Materialtrennung wiederverwertbar



Leitkegel

Leitkegel 320 mm mit 1 weißen Streifen, einteilig, PVC, Gewicht ca. 0,6 kg
nicht TL-geprüft

Leitkegel 500 mm mit 2 weißen Streifen, einteilig, PVC, Gewicht ca. 1,2 kg
nicht TL-geprüft

Leitkegel 750 mm mit 2 weißen retroreflektierenden Streifen, zweiteilig
Folie Typ RA1 A (Typ 1), Gewicht 5 kg
nicht TL-geprüft

Leitkegel 1000 mm mit zwei weißen Streifen, einteilig, Gewicht 6,5 kg
nicht TL-geprüft

Leitkegel 1000 mm mit zwei retroreflektierenden Streifen, einteilig, Gewicht 7 kg
nicht TL-geprüft

Bestell-Nr.

071 125-1

071 126-1

071 120-3

070 012

070 016

Zubehör und Ersatzteile

Halter zur Befestigung der MonoLight auf Leitkegeln

292 032-3

Adapter für den Einsatz der Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash und

081 736-1

City Flash auf Leitkegeln

Halter zur Befestigung der Nitra, Euro-Nitra, Star-Blitz und City Flash auf Leitkegeln

292 032-10

Bestell-Nr.



Leitkegel aus PVC 320 + 500 mm



Leitkegel 750 mm



Leitkegel aus PVC 1000 mm



Verpackungseinheit

20 St. 320 mm in einem Karton
10 St. 500 mm in einem Karton
5 Leitkegel 750 mm in einem Karton
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Weitere Informationen

NIS-00888

Eingabe auf nissen-germany.com

TrioSign Faltsignale

- Alle drei Seiten individuell mit Verkehrszeichen und Text bedruckbar
- Vielfältige Verwendung durch zusätzliche Text-Klettstreifen
- Witterungsbeständige Signalbespannung aus robustem Kunststoffgewebe
- Tageslichtleuchtend, stark reflektierend oder sehr stark reflektierend
- Einfacher Wechsel der Bespannung durch Schnellspanner
- Stabiles Stativ, vollständig aus verzinktem Stahl
- Hohe Standsicherheit durch speziell geformte Standfüße
- Optionales Gewicht für erhöhte Windstabilität
- Div. Nissen Leuchten einfach aufsetzbar
- Drehmechanik für einfaches Öffnen des Faltsignals




TrioSign Faltsignale

TrioSign 60 Faltsignal, Folienklasse R1 bis R0 (weiß oder gelb), komplett	16060_
TrioSign 70 Faltsignal, Folienklasse R1 bis R0 (weiß oder gelb), komplett	16070_
TrioSign 90 Faltsignal, Folienklasse R1 bis R0 (weiß oder gelb), komplett	16090_
TrioSign 110 Faltsignal, Folienklasse R1 bis R0 (weiß oder gelb), komplett	16011_

Zubehör und Ersatzteile

Klettstreifen für TrioSign 60, Folienklasse R1 bis R0 (weiß oder gelb)	15860_
Klettstreifen für TrioSign 70, Folienklasse R1 bis R0 (weiß oder gelb)	15870_
Klettstreifen für TrioSign 90, Folienklasse R1 bis R0 (weiß oder gelb)	15890_
Klettstreifen für TrioSign 110, Folienklasse R1 bis R0 (weiß oder gelb)	15811_
Zusatzgewicht 1,5 kg für TrioSign 60 und TrioSign 70	071425-060
Zusatzgewicht 1,8 kg für TrioSign 90	071425-090
Zusatzgewicht 2,5 kg für TrioSign 110	071425-110

Bestell-Nr.



Weitere Informationen
NIS-01842
Eingabe auf nissen-germany.com

Klappbake NiColl⁷⁵

- Ein- oder zweiseitig mit allen gängigen Folientypen beklebbar
- Hohe Standsicherheit
- Leichtes Handling durch optimal positionierte Tragegriffe an der Fußplatte
- Stapelbar mit Arretierungshilfe
- Robustes und wartungsfreies Klappgelenk
- Bakenblatt und Klappgelenk einfach austauschbar
- Überfahrtschutz für das Bakenblatt
- Folienschutz in Transportstellung
- Kompakte Bauform



Material

Klappbake: hochwertiger Kunststoff



Material

Fußplatte: Recycling-Kunststoff



Abmessungen (HxBxT)

Klappbake: 980 x 202 x 50 mm



Abmessungen (LxBxH)

Fußplatte: 800 x 300 x 95 mm



Farbe

Klappbake und Fußplatte: schwarz



Folienfläche

750 x 187 mm



Gewicht

13 kg

Klappbake NiColl⁷⁵

Klappbake NiColl⁷⁵, einseitig, Folie RA2 C

linksweisend, mit schwarzer Fußplatte

Klappbake NiColl⁷⁵, einseitig, Folie RA2 C

rechtsweisend, mit schwarzer Fußplatte

Klappbake NiColl⁷⁵, zweiseitig, Folie RA2 C

rechts-/linksweisend, mit schwarzer Fußplatte

Klappbake NiColl⁷⁵, zweiseitig, Folie RA2 C

rechtsweisend, mit schwarzer Fußplatte

Klappbake NiColl⁷⁵, zweiseitig, Folie RA2 C

Pfeil rot/weiß, rechts-/linksweisend, mit schwarzer Fußplatte

Bestell-Nr.

071 800-201

071 800-202

071 800-203

071 800-204

071 800-213

Zubehör und Ersatzteile

Transport- und Lagergestell aus verzinktem Stahl,

für 5 Klappbaken NiColl⁷⁵ mit Fußplatten

Transport- und Lagergestell aus verzinktem Stahl, für 30 Klappbaken NiColl⁷⁵ mit Fußplatten

Bestell-Nr.

071 795-01

071 795-04



Gestapelt



Eingeklappt



Klappgelenk



Verpackungseinheit

30 St. auf einer Palette



Weitere Informationen

NIS-01393

Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
V4-01-2015

Star-Flash LED Typ 627

- Stabile Synchronisation über Infrarot
- Ketten mit beliebiger Länge und Leuchtenanzahl möglich
- Energieeffiziente Konstruktion mit nur einer LED
- Automatisches Umschalten auf Batteriebetrieb bei entladenem Akku
- Große Standfestigkeit durch vier ausdrehbare Standfüße
- Platzsparender Transport durch schmale Bauform



Lichtfarbe
gelb



Eff. Lichtstärke Tag / Nacht
500 cd / 250 cd



Blink-/Blitzfrequenz
60 Bl./Min.



Leuchtmittel
einseitig: 1 LED / zweiseitig: 2 LED



Abmessungen (LxBxH)
370 x 205 x 95 mm



Gewicht
ca. 1,6 kg

Star-Flash LED Typ 627

Bestell-Nr.

Star-Flash LED Typ 627 A Führungslichtleuchte, einseitig gelb (gemäß TL-Warnleuchten 90), mit integriertem Lithium-Ferro Akkupack	129 091-001-01
Star-Flash LED Typ 627 A Führungslichtleuchte, zweiseitig gelb, mit integriertem Lithium-Ferro Akkupack	129 091-001-02
Star-Flash LED Typ 627 A Führungslichtleuchte, einseitig blau (gemäß TL-Warnleuchten 90), mit integriertem Lithium-Ferro Akkupack	129 091-001-03
Star-Flash LED Typ 627 B Führungslichtleuchte, einseitig gelb (gemäß TL-Warnleuchten 90), für Batteriebetrieb , ohne Batterie	129 091-011-01
Star-Flash LED Typ 627 B Führungslichtleuchte, zweiseitig gelb für Batteriebetrieb , ohne Batterie	
Jeweils bestehend aus: gelben Gehäuse, schwarzem Unterteil und Verschluss, ohne Transport- und Ladeschale	

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

Transport- und Ladeschale 12/24V für Star-Flash LED Typ 620/627, 1-fach, ohne Zuleitung	129 090-001-00
Transport- und Ladeschale 12/24V für Star-Flash LED Typ 620/627, 1-fach, mit 2 m Zuleitung und 2-poligem Kfz-Stecker	129 090-001-01
Transport- und Ladeschale 12/24V für Star-Flash LED Typ 620/627, 4-fach, mit 2 m Zuleitung und 2-poligem Kfz-Stecker	129 090-004-01
Netzvorsatzgerät 110-240V AC, 12V DC, 5A, mit Euro-Netzleitung und Kfz-Buchse (für Star Flash LED 620/627 A)	070 098-1



In Transport- und Ladeschale



Führungslicht



4-fach Transport- und Ladeschale

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit integriertem Lithium-Ferro Akkupack
mit Batterie Premium 800

40 Std.
180 Std.



Weitere Informationen
NIS-01110
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
V4-25-2012

Star-Flash LED Typ 627 "POLIZEI"

- Stabile Synchronisation über Infrarot
- Ketten mit beliebiger Länge und Leuchtenanzahl möglich
- Energieeffiziente Konstruktion mit nur einer LED
- Automatisches Umschalten auf Batteriebetrieb bei entladenem Akku
- Große Standfestigkeit durch vier ausdrehbare Standfüße
- Schriftzug „POLIZEI“ retroreflektierend



Lichtfarbe
gelb



Eff. Lichtstärke Tag / Nacht
500 cd / 250 cd



Blink-/Blitzfrequenz
60 Bl./Min.



Leuchtmittel
einseitig: 1 LED / zweiseitig: 2 LED



Abmessungen (LxBxH)
370 x 205 x 95 mm



Gewicht
ca. 1,8 kg

Star-Flash LED Typ 627 "POLIZEI"

Bestell-Nr.

Star-Flash LED Typ 627 A Führungslichtleuchte, einseitig gelb (gemäß TL-Warnleuchten 90), mit integriertem Lithium-Ferro Akkupack	129 091-002-01
Star-Flash LED Typ 627 A Führungslichtleuchte, zweiseitig gelb, mit integriertem Lithium-Ferro Akkupack	129 091-002-02
Star-Flash LED Typ 627 B Führungslichtleuchte, einseitig gelb (gemäß TL-Warnleuchten 90), für Batteriebetrieb , ohne Batterie	129 091-012-01
Star-Flash LED Typ 627 B Führungslichtleuchte, zweiseitig gelb für Batteriebetrieb , ohne Batterie	
Jeweils bestehend aus: blauem Gehäuse, weißem Unterteil und Verschluss, retroreflektierender Schriftzug "POLIZEI", ohne Transport- und Ladeschale	


Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

Transport- und Ladeschale 12/24 V für Star-Flash LED Typ 620/627, 1-fach, ohne Zuleitung	129 090-001-00
Transport- und Ladeschale 12/24 V für Star-Flash LED Typ 620/627, 1-fach, mit 2 m Zuleitung und 2-poligem Kfz-Stecker	129 090-001-01
Transport- und Ladeschale 12/24 V für Star-Flash LED Typ 620/627, 4-fach, mit 2 m Zuleitung und 2-poligem Kfz-Stecker	129 090-004-01
Netzvorsatzgerät 110-240V AC, 12V DC, 5A, mit Euro-Netzleitung und Kfz-Buchse (für Star Flash LED 620/627 A)	070 098-1



In Transport- und Ladeschale



Führungslicht



4-fach Transport- und Ladeschale

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit integriertem Lithium-Ferro Akkupack
mit Batterie Premium 800

40 Std.
180 Std.



Weitere Informationen
NIS-01109
Eingabe auf nissan-germany.com

Prüfnummer
V4-25-2012

Star-Flash LED 610

- Hohe Blitzintensität bei Tag und Nacht, vor allem bei schlechter Sicht
- Einschaltung durch außenliegenden, regengeschützten Schalter
- Einsatz ohne zusätzlichen Halter auf Faltsignalen oder mit einem Adapter auf Leitkegeln
- Befestigung an Pfosten und Absperrgeräten mit dem diebstahlsicheren NiKo-Halter (Zubehör)



Lichtfarbe
gelb



Eff. Lichtstärke
330 cd



Blink-/Blitzfrequenz
60 Bl./Min.



Abmessungen (LxBxH)
370 x 205 x 95 mm



Gewicht
0,7 kg

Star-Flash LED 610

Bestell-Nr.

Star-Flash LED 610, einseitig gelb
Star-Flash LED 610, zweiseitig gelb

130 522-51
130 523-51

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

NiKo-Schlüssel
NiKo-Halter zur Befestigung an senkrechten Rohren
Verkaufspack bestehend aus
10 NiKo-Haltern 365 516-1 und 1 NiKo-Schlüssel 070 090-1
NiKo-Halter zur Befestigung an Absperrschranken
Verkaufspack bestehend aus
10 NiKo-Haltern 365-517-1 und 1 NiKo-Schlüssel 070 090-1

070 090-1
365 516-1
365 516-2
365 517-1
365 517-2

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Batterie Premium 800

einseitig 360 Std.
zweiseitig 180 Std.

mit Batterie Konstant 45

einseitig 1200 Std.
zweiseitig 600 Std.



Verpackungseinheit
12 St. in einem Karton / 240 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Weitere Informationen
NIS-01073
Eingabe auf nissen-germany.com




Leuchte mit NiKo-Halter



Adapter für Leitkegel

Star-Flash LED 620

- Energieeffiziente Konstruktion mit nur einer LED
- Automatische Tag-/Nachtanpassung
- Hinterlegtes Dauerlicht für bessere Erkennbarkeit
- Optional mit Transport- und Ladeschale, beliebig erweiterbar
- Große Standfestigkeit durch vier ausdrehbare Standfüße
- Platzsparender Transport durch schmale Bauform

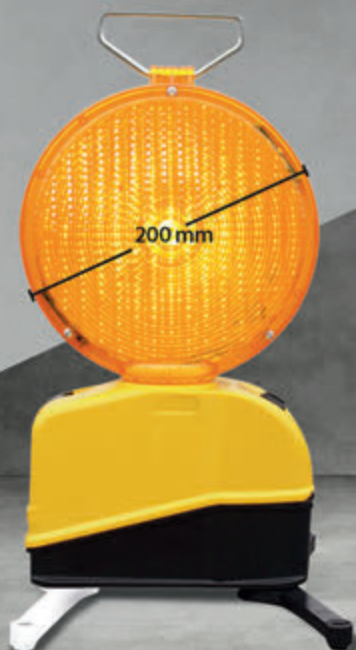

Lichtfarbe
gelb



Eff. Lichtstärke Tag / Nacht
500 cd / 250 cd



Blink-/Blitzfrequenz
60 Bl./Min.



Leuchtmittel
1 bzw. 2 LED



Abmessungen (LxBxH)
370 x 205 x 95 mm



Gewicht
ca. 1,8 kg

Star-Flash LED 620

Bestell-Nr.

Star-Flash LED 620 A, einseitig gelb, Gehäuse gelb, Unterteil und Verschluss schwarz mit integriertem Lithium-Ferro Akkupack	129 092-001-01
Star-Flash LED 620 A, zweiseitig gelb, Gehäuse gelb, Unterteil und Verschluss schwarz, mit integriertem Lithium-Ferro Akkupack	129 092-001-02
Star-Flash LED 620 B, einseitig gelb, Gehäuse gelb, Unterteil und Verschluss schwarz, für Batteriebetrieb , ohne Batterie	129 092-011-01

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

Transport- und Ladeschale 12/24V für Star-Flash LED Typ 620/627, 1-fach, ohne Zuleitung	129 090-001-00
Transport- und Ladeschale 12/24V für Star-Flash LED Typ 620/627, 1-fach, mit 2 m Zuleitung und 2-poligem Kfz-Stecker	129 090-001-01
Transport- und Ladeschale 12/24V für Star-Flash LED Typ 620/627, 4-fach, mit 2 m Zuleitung und 2-poligem Kfz-Stecker	129 090-004-01
Netzvorsatzgerät 110-240V AC, 12V DC, 5A, mit Euro-Netzleitung und Kfz-Buchse (für Star Flash LED 620/627 A)	070 098-1



In Transport- und Ladeschale



1-fach Transport- und Ladeschale



4-fach Transport- und Ladeschale

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit integriertem Lithium-Ferro Akkupack
mit Batterie Premium 800

40 Std.
180 Std.



Weitere Informationen
NIS-01201
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
V3-34-2014

Leitkegelleuchte 220 LED

- Geeignet für Leitkegel 750 mm
- Doppelte Warnwirkung durch Leitkegel und aktives LED-Licht
- Automatische Tag-/Nachtanpassung
- Energieeffiziente LED-Technologie
- Für den Betrieb mit 4 Batterien
- Komplette Leuchte fest mit dem Leitkegel verbunden
- Erhöhte Standfestigkeit durch niedrigen Schwerpunkt



Lichtfarbe
gelb



Eff. Lichtstärke
1500 cd



Mittl. Stromaufnahme Tag
0,14 A



Betriebsspannung
12 V



Leuchtmittel
1 LED



Gewicht
1,8 kg

Leitkegelleuchte 220 LED

Bestell-Nr.

Leitkegelleuchte 220 LED, 12 V, einseitig gelb, ohne Leitkegel

130 322-1

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 Ah – 9 Ah

155 051

Batterie Premium 3000, 6 V, 28 – 30 Ah

155 053

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Batterie Premium 800

110 Std.

mit Batterie Premium 3000

450 Std.



Passend für Leitkegel 750 mm



Verpackungseinheit
1 St. in einem Karton
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Weitere Informationen
NIS-01082
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
V4-54-2006

LED-Pannenleitset Synchros

- Frühzeitiges Erkennen von Gefahrenstellen
- Synchronisiertes Lichtsignal für sichere Führung
- Platzsparender Transport in kompakter Transport- und Ladebox
- Ladekabel mit 2-poligem Kfz-Stecker



Lichtfarbe
gelb oder blau



Abstrahlwinkel
horizontal / vertikal 15°



Betriebsspannung
10 - 30 V DC



Mittl. Stromaufnahme
bei komplett entladenem
Akku 0,5 A



Einsatzzeit
ca. 16 Std.



Abmessungen (LxBxH)
LED-Führungslichtelemente
100 x 90 x 25 mm



Abmessungen (LxBxH)
Transport- und Ladebehälter
260 x 160 x 125 mm



Gewicht
2,5 kg

LED-Pannenleitset Synchros

Bestell-Nr.

Mobiles LED-Pannenleitset 12/24 V, gelb
Mobiles LED-Pannenleitset 12/24 V, blau
jeweils bestehend aus:
5 LED-Führungslichtelementen gelb bzw. blau
1 Transport- und Ladebox mit
1 Ladekabel mit 2-poligem Kfz-Stecker

141 060-1

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

Netzvorsatzgerät zur Ladung über 230 V
Netzvorsatzgerät, Ausführung UK (ohne Abbildung)
Führungslichtelement gelb für Synchros
Führungslichtelement blau für Synchros
Ladekabel für Synchros mit geradem Stecker

070 157-1
070 157-2
241 060-1
241 060-2
400 225-2



Einzelelement



Version blau



Ladekabel



Netzvorsatzgerät



Weitere Informationen
NIS-00386
Eingabe auf nissen-germany.com

LED-Blinkpfeil LP 15

- Edelstahlrahmen mit 15 energieeffizienten Leuchtpfeilleuchten (220 mm) mit je nur einer LED
- Leuchtkreuz für Standpureinsatz
- Kontinuierliche Helligkeitsanpassung
- Optional mit 2-fach Lichtwarnanlage 340 mm
- Auch mit motorischer Hebe- und Senkvorrichtung verfügbar
- Mit Kabelhandsteuerung Eco-Remote II
- Optional mit Funkhandsteuerung Radio-Remote



Lichtfarbe
gelb



Max. Lichtstärke
2200 cd



Eff. Lichtstärke
1500 cd



Mittl. Stromaufnahme Tag
1,2 A



Betriebsspannung
12/24 V



Gewicht
mit Dachrahmen 50 kg



Abmessungen (LxBxH)
1100 x 1120 x 305 mm

LED-Blinkpfeil LP 15

Bestell-Nr.

LED-Blinkpfeil LP 15	129 473-201
mit Dachrahmen und Hebe-/Senkvorrichtung, mit Kabelhandsteuerung Eco-Remote II	
LED-Blinkpfeil LP 15	129 473-401
mit Kabelhandsteuerung Eco-Remote II, ohne Dachrahmen und Hebe-/Senkvorrichtung	
LED-Blinkpfeil LP 15	129 473-202
mit 2-fach Lichtwarnanlage Multi-Light 340 LED	
mit Dachrahmen und Hebe-/Senkvorrichtung, mit Kabelhandsteuerung Eco-Remote II	
LED-Blinkpfeil LP 15	129 473-402
mit 2-fach Lichtwarnanlage Multi-Light 340	
mit Kabelhandsteuerung Eco-Remote II, ohne Dachrahmen und Hebe-/Senkvorrichtung	

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

Radio-Remote Funkhandsteuerung 868 MHz	329 235-1
--	-----------

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung


mit Akku 12 V, 180 Ah	200 Std.
mit Akku 12 V, 230 Ah	250 Std.



Weitere Informationen

NIS-01222

Eingabe auf nissen-germany.com

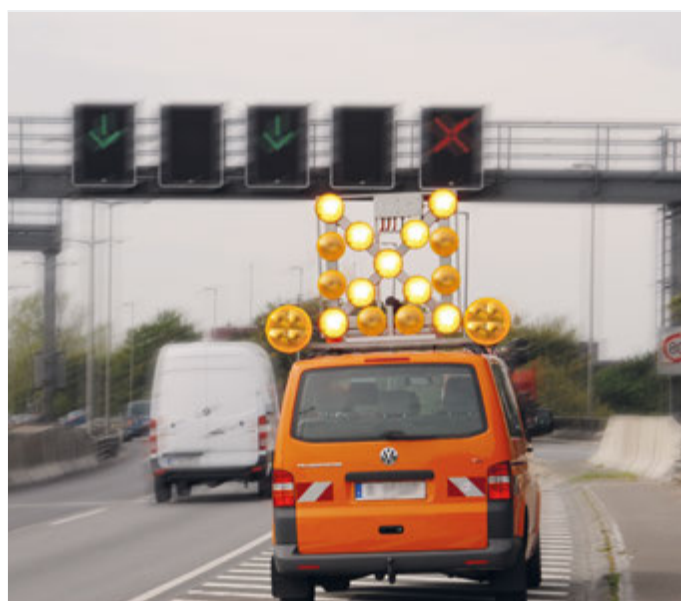

Prüfnummer
V3-24-2013

Beleuchtungssystem Light-Ball

- Mit integriertem Unterdruckgebläse, das die Hülle innerhalb kürzester Zeit füllt
- Kühlung der Glühlampe durch das Gebläse, dadurch längere Lebensdauer
- Für den Einsatz sind weder Werkzeuge noch spezielle Kenntnisse erforderlich
- Zum Einsatz auf einem Stativ geeignet
- Mit Lager- und Transportbehälter
- Andere Ausführungen auf Anfrage, auch in LED-Technik



Durchmesser
1,1 m



Leistung
2000 W



Betriebsspannung
230 V



Leuchtmittel
Halogen 2 x 1000 W (230 V)



Beleuchtete Fläche
1500 m²



Einsatzhöhe
2,5 - 5,0 m



Gewicht
8 kg



Aufblaszeit
45 Sekunden

Beleuchtungssystem Light-Ball

Bestell-Nr.

Light-Ball Halogen 2000 W (2 x 1000 W)

071 060-4

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

Ersatzhülle für Halogen 2000 W

071 061-11

Mehrfachdrehgelenk

071 061-2

Stativ P 500 TB, max. Höhe 5,3 m

071 061-18

Abspannset / Bausatz

071 061-10

Adapter / Feuerwehr

071 061-3

Halogenglühlampe 1000 W

090 270-4



Lager- und Transportbehälter



Weitere Informationen

NIS-00519

Eingabe auf nissen-germany.com



VERTRIEB DEUTSCHLAND

Die ausführlichen Kontaktdaten sämtlicher Ansprechpartner
in den einzelnen Vertriebsgebieten finden Sie unter:
nissan-germany.com/vertrieb

VERTRIEBSLEITUNG



Rainer Götsche
Vertriebsleiter Deutschland

VERTRIEB



Nancy Töpfer
Gebietsleiterin Nord/Ost



Bernd Struve
Gebietsleiter Mitte/West



Ronny Günther
Gebietsleiter Ost



Reinhard Feller
Gebietsleiter Ost (und Berlin)



Michael Henseler
Gebietsleiter Mitte/Süd



Alexander Seelig
Gebietsleiter Süd/West



Patrick Stern
Gebietsleiter Nord-Bayern



Alexander Klein
Gebietsleiter Süd-Bayern

KUNDENBERATUNG



Manuela Rotert
Kundenberaterin
Nord/Ost, Ost
T +49 4861 612-212
F +49 4861 612-144
verkauf@nissen-germany.com



Petra Katryniak
Kundenberaterin
Mitte/West
T +49 4861 612-111
F +49 4861 612-144
verkauf@nissen-germany.com



Vanessa Perna
Kundenberaterin
Süd/West, Bayern
T +49 4861 612-156
F +49 4861 612-144
verkauf@nissen-germany.com



Silke Langholdt
Kundenberaterin
T +49 4861 612-119
F +49 4861 612-144
verkauf@nissen-germany.com



Daniel Schröder
Kundenberater
Angebote/Ausschreibungen
T +49 4861 612-115
F +49 4861 612-144
angebot@nissen-germany.com



Sinja Pauls
Kundenberaterin
Angebote/Ausschreibungen
T +49 4861 612-141
F +49 4861 612-144
angebot@nissen-germany.com



Marvin Ciesielski
Kundenberater
Angebote/Ausschreibungen
T +49 4861 612-116
F +49 4861 612-144
angebot@nissen-germany.com



VERTRIEB INTERNATIONAL

Die ausführlichen Kontaktdaten sämtlicher Ansprechpartner
in den einzelnen Vertriebsgebieten finden Sie unter:
nissan-germany.com/vertrieb



EXPORTLEITUNG



Sascha Düspohl
Exportleiter



Christian Lohse
Exportleiter



KUNDENBERATUNG




Doris Kratzberg
Kundenberaterin Export
T +49 4861 612-158
F +49 4861 612-169
export@nissan-germany.com



Maike Bieber
Kundenberaterin Export
T +49 4861 612-135
F +49 4861 612-169
export@nissan-germany.com

NISSEN GROUP



David Kakowski
Nissan Polska



Jean-Marc Sciboz
Nissan Schweiz



Ilyas Sharif
Nissan UK



Ibon González de Audicana
Nissan Ibérica



Stefan De Craecker
Nissan Benelux



Impressum

Ausgabe

Februar 2018

Herausgeber

Adolf Nissen Elektrobau GmbH + Co. KG,
Friedrichstädter Chaussee 4, 25832 Tönning

Konzeption und Design

mlv Werbeagentur GmbH, Hamburg

Druck

Lehmann Offsetdruck und Verlag GmbH,
Norderstedt

Haftungsausschluss

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen können vom Originalprodukt abweichen oder Zubehör enthalten. Alle Angaben sind Circa-Angaben. Wir liefern alle Produkte ohne Batterien bzw. Akkumulatoren.

Wichtig:

Alle Produkte dürfen nur durch geschultes Personal aufgestellt und betrieben werden. Bedienungsanleitungen, Aufstellhinweise und die einschlägigen Vorschriften sind strikt zu beachten.

© Adolf Nissen Elektrobau GmbH + Co. KG 2018





Adolf Nissen Elektrobau GmbH + Co. KG

Friedrichstädter Chaussee 4
25832 Tönning • Germany

T +49 4861 612 - 0
F +49 4861 612 - 144

vertrieb@nissen-germany.com (Deutschland)
export@nissen-germany.com (Weltweit)

nissen-germany.com